



فن کویل سقفی توکار



فن کویل کاستی چهار طرفه



فن کویل کاستی یک طرفه




فن کویل کانالی




HCF-12	HCF-10	HCF-08	HCF-06	HCF-04	HCF-03	HCF-02	مدل دو لوله	
220-240V/1Ph/50Hz							منبع تغذیه	
212	174	156	108	72	59	44	W	توان ورودی
2040	1700	1360	1020	680	510	340	m <sup>3</sup> /h	دور زیاد
1673	1394	1115	836	558	418	280	m <sup>3</sup> /h	دور متوسط
1020	850	680	510	340	255	170	m <sup>3</sup> /h	دور کم
10.8	9	7.2	5.4	3.6	2.7	2	kW	دور زیاد
8.6	7.9	5.7	4.3	3.1	2.3	1.8	kW	دور متوسط
6.8	6	4.5	3.6	2.6	1.8	1.6	kW	دور کم
8.1	6.7	5.3	4.1	2.7	2.1	1.5	kW	دور زیاد
6.1	5.8	4.3	3.4	2.3	1.7	1.3	kW	دور متوسط
4.7	4.2	3.1	2.5	1.8	1.3	1	kW	دور کم
1860	1550	1240	930	620	465	345	l/h	دبی آب
33	26	33	30	12	21	12	kPa	افت فشار آب
19	16	14	8.4	5.9	4.4	3.8	kW	دور زیاد
16.4	13.8	12.1	7.2	5.1	3.8	3.3	kW	دور متوسط
10.3	8.6	7.6	4.5	3.2	2.4	2.1	kW	دور کم
4	4	3	2	2	2	1	-	تعداد فن
2	2	2	1	1	1	1	-	تعداد موتور
52	50	48	47	44	42	40	dB(A)	سطح صدا***
1789	1589	1489	1159	979	879	739	mm	طول
510.8	510.8	510.8	510.8	510.8	510.8	510.8	mm	عرض
238	238	238	238	238	238	238	mm	ارتفاع
38.6	35.2	32	21.8	19.3	16.5	13.9	kg	وزن

\* دمای محیط (حباب خشک ۲۷ درجه سانتیگراد - حباب تر ۱۹/۵ درجه سانتیگراد) - دمای آب ورودی و خروجی ۷ و ۱۲ درجه سانتیگراد (ارتفاع صفر از سطح دریا)  
 \*\* دمای محیط (حباب خشک ۲۱ درجه سانتیگراد) - دمای آب ورودی ۶ درجه سانتیگراد  
 \*\*\* اندازه گیری سطح صدا در فاصله یک متری از دستگاه

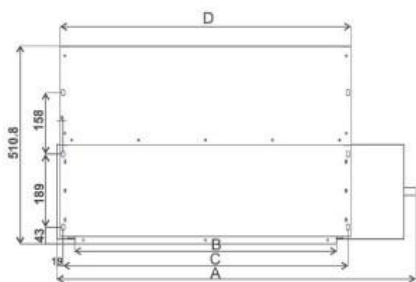

D	C	B	A	مدل
538	520	452	739	HCF-02
678	660	592	879	HCF-03
778	760	692	979	HCF-04
958	940	872	1159	HCF-06
1288	1270	1202	1489	HCF-08
1388	1370	1302	1589	HCF-10
1588	1570	1502	1789	HCF-12





## Specifications

HSF-20	HSF-16	HSF-14	HSF-12	HSF-10	HSF-08	HSF-06	مدل		
220-240V/1Ph/50Hz							منبع تغذیه		
552	425	390	276	207	160	110	W		توان ورودی
3398	2718	2406	2053	1699	1359	1001	m <sup>3</sup> /h	دور زیاد	میزان هوادهی
2744	2151	1925	1643	1396	1146	892	m <sup>3</sup> /h	دور متوسط	
2091	1584	1444	1232	1093	885	669	m <sup>3</sup> /h	دور کم	
19.8	16.9	15.1	12.6	9.1	7.2	6.4	kW	دور زیاد	ظرفیت سرمایش کل*
17	14.4	12.9	10.8	7.8	6.4	5.9	kW	دور متوسط	
13.8	12	10.5	8.8	6.4	5.3	4.8	kW	دور کم	
13.9	11.9	10.5	8.8	6.5	5.7	4.5	kW	دور زیاد	ظرفیت سرمایش محسوس
11.7	10	8.9	7.5	5.5	4.9	4.1	kW	دور متوسط	
9.4	8.4	7.1	6	4.4	3.8	3.3	kW	دور کم	
3420	2907	2592	2160	1584	1344	1116	l/h		دبی آب
43.2	39.8	36.2	25.1	19.2	13.3	11.2	kPa		افت فشار آب
29.7	25.1	22.6	18.8	13.7	11.7	9.7	kW	دور زیاد	ظرفیت گرمایش**
25.5	21.4	19.3	16.1	11.7	10.2	8.9	kW	دور متوسط	
20.7	17.2	15.7	13.1	9.6	8.6	7.2	kW	دور کم	
2	2	2	2	2	2	2	-		تعداد فن
1	1	1	1	1	1	1	-		تعداد موتور
59	58	58	55	52	50	50	dB(A)		سطح صدا***
1620	1420	1440	1280	1180	1080	980	mm	طول	ابعاد
860	860	680	580	565	565	565	mm	عرض	
450	450	400	400	340	340	340	mm	ارتفاع	
80	62	75	52	45	43	38	kg		وزن

\* دمای محیط (حباب خشک ۲۷ درجه سانتیگراد - حباب تر ۱۹/۵ درجه سانتیگراد) - دمای آب ورودی و خروجی ۷ و ۱۲ درجه سانتیگراد (ارتفاع صفر از سطح دریا)

\*\* دمای محیط (حباب خشک ۲۱ درجه سانتیگراد) - دمای آب ورودی ۶۰ درجه سانتیگراد

\*\*\* اندازه گیری سطح صدا در فاصله یک متری از دستگاه





## Dimensions

I	H	G	F	E	D	C	B	A	مدل
260	905	255	255	680	680	340	565	980	HSF-06
260	1005	255	255	780	780	340	565	1080	HSF-08
260	1105	255	255	880	880	340	565	1180	HSF-10
260	1205	305	305	980	980	400	580	1280	HSF-12
380	1365	305	305	1140	1140	400	680	1440	HSF-14
485	1345	305	365	1006	1117	450	860	1420	HSF-16
485	1545	305	365	1200	1310	450	860	1620	HSF-20

